Viaplant® GLASS

MŰSZAKI ADATLAP

TERMÉKNÉV

Viaplant GLASS (single glass lamination)

BEVEZETÉS

Merüljön el a természet szépségében kifinomult laminált falpaneljeinkkel, amelyek valódi, tartósított növényi anyagok felhasználásával, gondos kivitelezéssel készülnek.

Minden egyes lap élénk színű, finom szirmokat és gazdagon texturált leveleket mutat be, melyeket egy kristálytiszta védőréteg zár magába, kiemelve azok természetes báját, miközben hosszú távú tartósságot biztosít.

A természet aprólékos művészete mélységet, melegséget és nyugalmat kölcsönöz bármely belső térnek, így minden fal egyedi, élő mesterművé válik.

Ideális választás mindazok számára, akik a természetes eleganciát modern, időtálló megjelenéssel szeretnék ötvözni.

TERMÉKLEÍRÁS

Dekoratív falburkolat valódi növényi anyag felhasználásával

Laminált elasztomer polimer textil hordozóval.

A polimer alacsony hőmérsékleten is törésálló, ellenáll a feszültség miatti repedéseknek, vízálló, valamint UV-sugárzással szemben ellenálló.

TERMÉK-SPECIFIKÁCIÓK*

Maximális szélesség: 3000 mm

Maximális hossz: 6000 mm

Súly: meghatározott üvegrétegvastagság szerint 2500 g/m²/mm + 800 g/m² (+/-20%)**

Vastagság: meghatározott üvegrétegvastagság + 1,1 mm (+50/-20%)**

Átlátszatlanság: >50%**

Nem légáteresztő

* A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

** A pontos paraméterek a választott növényi és textilanyagoktól, valamint azok sűrűségétől függően eltérhetnek.

ELŐNYÖK ÉS TULAJDONSÁGOK

Tökéletes folt- és vízállóság, puha tapintás

Nagyon ellenálló a kopással és karcolással szemben

A felhasznált ragasztó kopolimer zajcsillapító tulajdonsága révén az anyag hangelnyelő képességgel is rendelkezik.

ELŐNYÖK ÉS TULAJDONSÁGOK

A természetes növényi tartalom miatt egyes színek az idő múlásával kifakulhatnak, a természetes vagy mesterséges fénynek való kitettségtől függően.

Bizonyos mesterséges fényforrások és a közvetlen napsugárzás felgyorsíthatják a növényi anyag kifakulását.

Tűzállósági minősítéssel még nem rendelkezik (a tanúsítás folyamatban).

Kiváló ellenállás vízzel, szappannal, tisztítószerekkel, olajjal és oldószerekkel szemben*

***További információért kérjük, olvassa el a GYIK-ünket, vagy lépjen közvetlenül kapcsolatba velünk!

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Üveg térelválasztó falak

Hőszigetelt üvegezésű ablakok

Dekoratív üvegbetétek bútorokhoz és ajtókhoz

Üveg falburkolatok

TÁROLÁSI UTASÍTÁSOK

A termék tárolhatósága 3 hónap normál körülmények között (10 °C – 35 °C hőmérséklet, 40% – 60% relatív páratartalom).

A magasabb páratartalom és/vagy hőmérséklet befolyásolhatja a termék teljesítményét.

A terméket mindig sötét helyen, eredeti csomagolásában tárolja.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ


Használat előtt a felhasználónak minden egyes alkalmazás esetében meg kell vizsgálnia az anyag alkalmasságát.

Javasolt az anyagot legalább 24 órával használat előtt a beltéri klímához akklimatizálni.

Az anyag sajátosságai miatt a mintázat a szomszédos panelek között nem illeszthető hézagmentesen.

Mivel a panelek valódi növényi anyagokat tartalmaznak, a mintázat nem lesz teljesen egyenletes.

A jövőbeni gyártási tételek mintázata nem feltétlenül egyezik meg a korábban gyártottakéval.

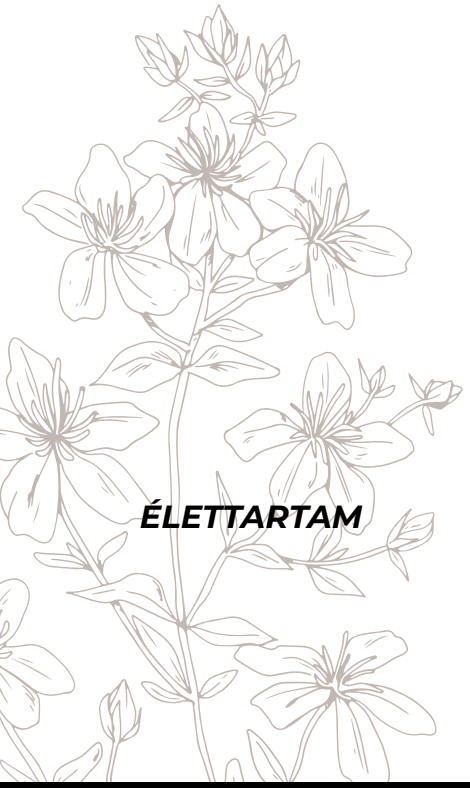

HŐTERHELÉSI KORLÁTOZÁSOK

A termék kizárólag normál beltéri környezetben alkalmazható. A panelek maximális megengedett felületi hőmérséklete 50 °C. Nyílt lángtól és egyéb közvetlen hőforrásoktól legalább 50 cm biztonsági távolságot kell tartani. A hőmérsékleti határérték túllépése vagy sugárzó hő hatása anyagkárosodást (alakváltozást, rétegelválást) eredményez.

ÉLETTARTAM

A termék nem rendeltetésszerű teljesítményéért felelősséget nem vállalunk

MINŐSÉGI JELLEMZŐK ÉS ELFOGADOTT TERMÉSZETES ELTÉRÉSEK

Gyártási technológiából és a növényi összetevők természetes inhomogenitásából eredő elfogadható jelenségek

A kompozit anyagban felhasznált növényi összetevők természetes sajátosságai miatt az alábbi jelenségek előfordulhatnak, és nem minősülnek gyártási hibának:

Idegen anyagok jelenléte

Nem növényi eredetű idegen anyagok megengedett maximális aránya: 0,05% / m²

Növényi eredetű idegen anyagok megengedett maximális aránya: 0,10% / m²

Növényi fedettség és egyenletesség

A növényi anyag sűrűségének megengedett eltérése a mintafelületek (50 × 50 cm) között: ±20%

Felületi homogenitás

Az elfogadható felületi egyenetlenségek maximális összterülete: 0,10% / m²

Felületi gyűrődés

Felületi gyűrődés a teljes felület legfeljebb 20%-án előfordulhat

A JÓTÁLLÁSI IDŐSZAKON BELÜL NEM TERMÉKHIBÁNAK MINŐSÜLŐ JELENSÉGEK

A termék használata során, a jótállási időn belül az alábbi változások nem minősülnek termékhibának:

Színfakulás

A növényi alapanyag természetes eredetéből adódóan kisebb mértékű fakulás előfordulhat.

Hőtágulás

A kompozit anyag hőmérséklet-változás hatására reagálhat.

Delamináció (rétegelválás):

Előfordulhat az élek mentén, kivágásoknál vagy fúrt furatok környezetében, legfeljebb 20 mm szélességig.

A felületen lokális delamináció megengedett 10–20 mm átmérővel, legfeljebb 10 előfordulással / m².

A 10 mm alatti átmérőjű lokális felületi delamináció nem minősül hibának.

ELTÉRŐ IDŐPONTBAN LEADOTT MEGRENDELÉSEK ESETÉN ELŐFORDULÓ GYÁRTÁSI ELTÉRÉSEK

A Viaplant Flies természetes összetétele, valamint a növényi alapanyagok szezonális és földrajzi változékonysága miatt, eltérő időpontban leadott megrendelések, illetve ismételt vagy kiegészítő rendelések esetén az alábbiak nem garantálhatók:

A korábbi gyártási tételekben felhasznált növényi alapanyagok teljes körű rendelkezésre állása

A korábbi gyártással való vizuális egyezés, beleértve a színárnyalatot, a felületi struktúrát és a fedettséget

A korábbi gyártási tételekkel azonos műszaki specifikációk

A természetes alapanyagokból eredő eltérések nem minősülnek gyártási hibának.